

# Scheda tecnica

**Staffa reggicavo, ancoraggio tipo F, 1 cavo coppa in metallo, A2**

**Codice articolo: 1187508**



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo F, coppa in metallo con bordi arrotondati a protezione del cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato piatto. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.



**A2** Acciaio legato, INOX 1.4301

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

## Dati anagrafici

Codice articolo	1187508
Tipo	BS-F1-M-16 A2
Sigla 1	Staffa reggicavo 2056
Produttore	OBO
Dimensione	12-16mm
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	4,035 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,2841 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo F, 1 cavo coppa in metallo, A2

Codice articolo: 1187508



## Misure

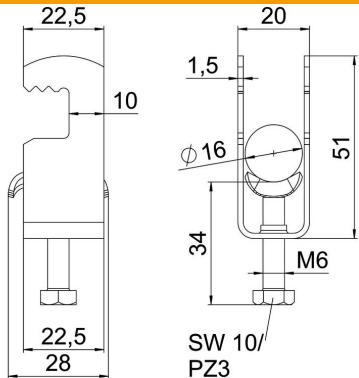

Lunghezza	22,5 mm
Larghezza	20 mm
Altezza	51 mm
Spessore lamiera	1,5 mm
Dimensione A	22,5 mm
Dimensione B	20 mm
Dimensione C	28 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione H	51 mm
Dimensione L	34 mm
Dimensione t	1,5 mm

## Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi per diametro tubo max	1
per diametro tubo min.	16 mm
Filettatura	12 mm
Priva di alogen	M6
Lunghezza esterna	sì
Max. Coppia di serraggio	28 mm
Con coppia in metallo	3 Nm
Modalità di montaggio	sì
Larghezza asola	profilo piatto
Capacità D max	10 mm
Capacità D min.	16 mm
Aggiunta superficie	12 mm
Aggiunta materiale	non trattato
Con controcoppa	Acciaio inossidabile
Materiale della coppa	no
Qualità del materiale della coppa	acciaio inox
	Acciaio inox 304 (1.4301)