

Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a F, 1 via, coppa in metallo, A2

Codice articolo: 1187520

OBO
BETTERMANN



Staffa reggicavo con base a F, coppa in metallo con bordi arrotondati per proteggere il cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato piatto. Con una vite sulla coppa premente, testa della vite esagonale universale da SW10, a taglio e a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.



A2 Acciaio, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	1187520
Tipo	BS-F1-M-28 A2
Definizione 1	Staffa reggicavo 2056
Produttore	OBO
Dimensione	22-28mm
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	6 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,4612 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a F, 1 via, coppa in metallo, A2

OBO
BETTERMANN

Codice articolo: 1187520

Misure

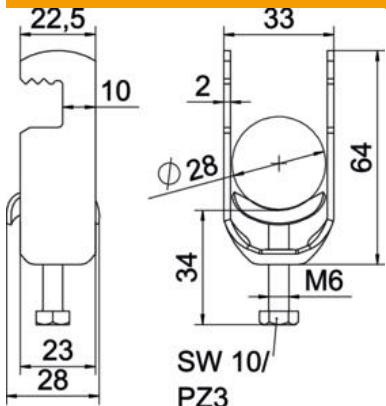

Lughezza.	22.5 mm
Larghezza	33 mm
Altezza	64 mm
Spessore lamiera	2 mm
Dimensione A	22.5 mm
Dimensione B	33 mm
Dimensione C	28 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione H	64 mm
Dimensione L	34 mm
Dimensione t	2 mm

Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	1
per diametro tubo max	28 mm
per diametro tubo min.	22 mm
Filettatura	M6
Priva di alogen	si
Lunghezza esterna	28 mm
Max Coppia di serraggio	3 Nm
Con coppa metallica	si
Tipo di montaggio	profilo piatto
Dimensioni asola	10 mm
Capacità D max	28 mm
Capacità D min.	22 mm
Aggiunta superficie	NULL
Aggiunta materiale	acciaio inox
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	acciaio inox
Qualità del materiale della coppa	Acciaio inox 304 (1.4301)