

Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a F, 2 vie, coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1187609



Staffa reggicavo con base a F, coppa in plastica di polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 2 cavi singoli su profilato piatto. Con una vite sulla coppa premente, testa della vite esagonale universale da SW10, a taglio e a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Più cavi dovrebbero essere separati da coppe doppie. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1187609
Tipo	BS-F2-K-16 FT
Definizione 1	Staffa reggicavo 2056
Definizione 2	doppia
Produttore	OBO
Dimensionee	12-16mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	4.55 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1445 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a F, 2 vie, coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1187609



Misure

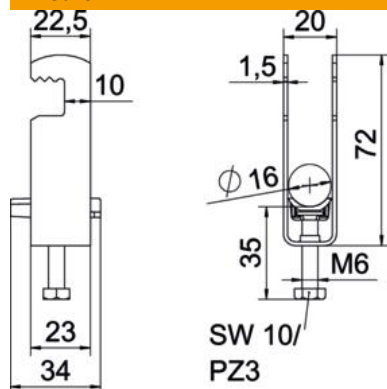

Lunghezza.	22.5 mm
Larghezza	20 mm
Altezza	72 mm
Spessore lamiera	1.5 mm
Dimensione A	22.5 mm
Dimensione B	20 mm
Dimensione C	34 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione H	72 mm
Dimensione L	35 mm
Dimensione t	1.5 mm

Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	2
per diametro tubo max	16 mm
per diametro tubo min.	12 mm
Filettatura	M6
Priva di alogeni	sì
Lunghezza esterna	34 mm
Max Coppia di serraggio	3 Nm
Con coppa in plastica	sì
Tipo di montaggio	profilo piatto
Dimensioni asola	10 mm
Capacità D max	16 mm
Capacità D min.	12 mm
Aggiunta superficie	zincato a caldo
Aggiunta materiale	Acciaio
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Plastica
Qualità del materiale della coppa	Polipropilene