

# Scheda tecnica

**Staffa reggicavo, ancoraggio tipo F, 2 vie, coppa in metallo,  
FT**

**Codice articolo: 1187415**



Staffa reggicavo ancoraggio tipo F, coppa in metallo con bordi arrotondati per proteggere il cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 2 cavi singoli su profilo piatto. Con coppa di pressione, testa a vite esagonale universale SW10, intaglio a croce e a taglio. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Separazione tra due cavi grazie alla coppa doppia. Si raccomanda l'uso della contro-coppa.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

Codice articolo	1187415
Tipo	BS-F2-M-22 FT
Sigla 1	Staffa reggicavo 2056
Sigla 2	doppia
Produttore	OBO
Dimensione	16-22mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	5,425 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1823 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo F, 2 vie, coppa in metallo,  
FT

Codice articolo: 1187415



## Misure

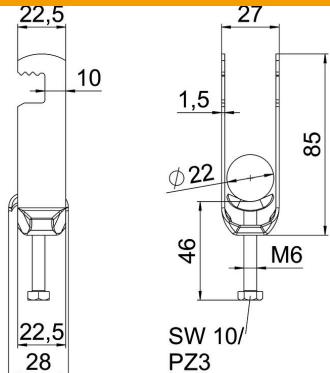

Lunghezza	22,5 mm
Larghezza	27 mm
Altezza	85 mm
Spessore lamiera	1,5 mm
Dimensione A	22,5 mm
Dimensione B	27 mm
Dimensione C	28 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione H	85 mm
Dimensione L	46 mm
Dimensione t	1,5 mm

## Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi per diametro tubo max	2
per diametro tubo min.	16 mm
Filettatura	M6
Priva di alogen	sì
Lunghezza esterna	28 mm
Max. Coppia di serraggio	3 Nm
Con coppa in metallo	sì
Modalità di montaggio	profilo piatto
Larghezza asola	10 mm
Capacità D max	22 mm
Capacità D min.	16 mm
Aggiunta superficie	zincato a caldo
Aggiunta materiale	Acciaio
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Acciaio