

# Scheda tecnica

## Staffa reggicavo 2056, base a F, 3 vie, coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1188207



Staffa reggicavo ancoraggio tipo F, coppa in plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 3 cavi singoli su profilato piatto. Con 1 vite a pressione, testa a vite esagonale universale SW10, con fessura e taglio a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Separazione tra due cavi grazie alla coppa doppia. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	1188207
Tipo	BS-F3-K-22 FT
Sigla 1	Staffa reggicavo 2056
Sigla 2	tripla
Produttore	OBO
Dimensione	16-22mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	7,558 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,2081 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Staffa reggicavo 2056, base a F, 3 vie, coppa in plastica, FT

**OBO**  
BETTERMANN

Codice articolo: 1188207

### Misure

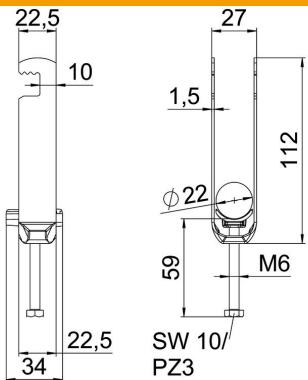

Lunghezza	22,5 mm
Larghezza	27 mm
Altezza	112 mm
Spessore lamiera	1,5 mm
Dimensione A	22,5 mm
Dimensione B	27 mm
Dimensione C	34 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione H	112 mm
Dimensione L	59 mm
Dimensione t	1,5 mm

### Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi per diametro tubo max	3
per diametro tubo min.	22 mm
Filettatura	16 mm
Priva di alogen	M6
Lunghezza esterna	sì
Max. Coppia di serraggio	34 mm
Con coppa in plastica	3 Nm
Modalità di montaggio	sì
Larghezza asola	profilo piatto
Capacità D max	10 mm
Capacità D min.	22 mm
Aggiunta superficie	16 mm
Aggiunta materiale	zincato a caldo
	Acciaio