

# Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied H, simple, plaque de pression en métal, FT

Référence: 1186036



Bride de fixation avec pied H, plaque de pression en métal avec bords arrondis pour la protection des câbles. Pour montage vertical et horizontal d'1 câble individuel sur des rails profilés en C. Pour une ouverture de 16 – 17 mm. Avec vis à 1 filet sur plaque de pression, tête de vis hexagonale universelle SW10, avec fente et empreinte cruciforme. Convient au montage en intérieur et en extérieur. La contre-plaque doit être commandée séparément



**St** acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

## Données sources

Référence	1186036
Type	BS-H1-M-40 FT
Désignation 1	Bride de fixation BBS 2056
Fabricant	OBO
Dimension	34-40mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	100
Unité de mesure	Pièces
Poids	8,6 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1885 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied H, simple, plaque de pression en métal, FT

Référence: 1186036



## Dimensions

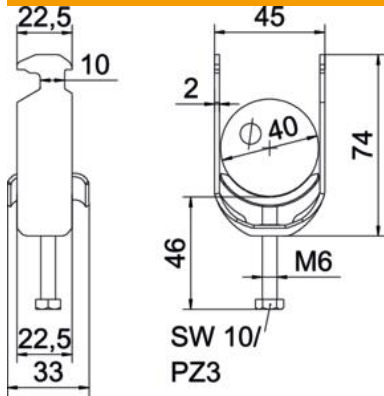

Longueur	22,5 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	74 mm
Épaisseur de tôle	2 mm
Cote A	22,5 mm
Cote B	45 mm
Cote C	33 mm
Dimension G (mm)	M6
Dimension H	74 mm
Cote L	46 mm
Cote t	2 mm

## Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes	1
Maintien en fonction	oui
pour diamètre de tube max.	40 mm
pour diamètre de tube min.	34 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) max.	17 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) min.	16 mm
Filetage	M6
Sans halogène	oui
Longueur dimension extérieure	33 mm
Max. Couple de serrage	3 Nm
Avec patin de pression en plastique	non
Avec patin de pression métallique	oui
Type de montage	Rail profilé
Ouverture	10 mm
Plage de serrage D max.	40 mm
Plage de serrage D min.	34 mm
Supplément surface	galvanisé à chaud
Supplément matériau	acier
Avec contre-plaque	non
Matériau de la plaque	Acier