

Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a H, 1 via, coppa in metallo, A2

Codice articolo: 1186149



Staffa reggicavo con base a testa di martello, coppa in metallo con bordi arrotondati per la protezione del cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profiliato a C. Per dimensioni dell'asola di 16 - 17 mm. Con una vite sulla coppa premente, testa della vite esagonale universale da SW10, a taglio e a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.



A2 Acciaio, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

| | |
|--|-------------------------------------|
| Codice articolo | 1186149 |
| Tipo | BS-H1-M-52 A2 |
| Definizione 1 | Staffa reggicavo 2056 |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 46-52mm |
| Materiale | Acciaio INOX 1.4301 |
| Superficie | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 25 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 10.4 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,736 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a H, 1 via, coppa in metallo, A2



Codice articolo: 1186149

Misure

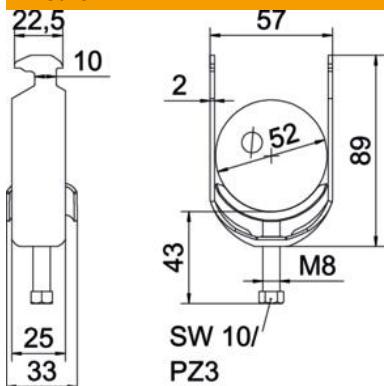

| | |
|-------------------|-------|
| Lughezza. | 25 mm |
| Larghezza | 57 mm |
| Altezza | 89 mm |
| Spessore lamiera | 2 mm |
| Dimensione A | 25 mm |
| Dimensione B | 57 mm |
| Dimensione C | 33 mm |
| Dimensione G (mm) | M8 |
| Dimensione H | 89 mm |
| Dimensione L | 43 mm |
| Dimensione t | 2 mm |

Dati tecnici

| | |
|--|---------------------------|
| Numero dei cavi/tubi | 1 |
| Mantenimento funzionale | sì |
| per diametro tubo max | 52 mm |
| per diametro tubo min. | 46 mm |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max | 17 mm |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min. | 16 mm |
| Filettatura | M8 |
| Priva di alogen | sì |
| Lunghezza esterna | 33 mm |
| Max Coppia di serraggio | 5 Nm |
| Con coppa in plastica | no |
| Con coppa metallica | sì |
| Tipo di montaggio | Profilati |
| Dimensioni asola | 10 mm |
| Capacità D max | 52 mm |
| Capacità D min. | 46 mm |
| Aggiunta superficie | NULL |
| Aggiunta materiale | acciaio inox |
| Con controcoppa | no |
| Materiale della coppa | acciaio inox |
| Qualità del materiale della coppa | Acciaio inox 304 (1.4301) |