

Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a H, 3 vie, coppa in metallo, FT

Codice articolo: 1186012



Staffa reggicavo con base a testa di martello, coppa in metallo con bordi arrotondati per la protezione del cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 3 cavi singoli su profilato a C. Per dimensioni dell'asola di 16 - 17 mm. Con una vite sulla coppa premente, testa della vite esagonale universale da SW10, a taglio e a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Più cavi dovrebbero essere separati da coppe doppie. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

| | |
|--|--------------------------------|
| Codice articolo | 1186012 |
| Tipo | BS-H3-M-16 FT |
| Definizione 1 | Staffa reggicavo 2056 |
| Definizione 2 | tripla |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 12-16mm |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 50 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 5.8 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,1388 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a H, 3 vie, coppa in metallo, FT

OBO
BETTERMANN

Codice articolo: 1186012

Misure

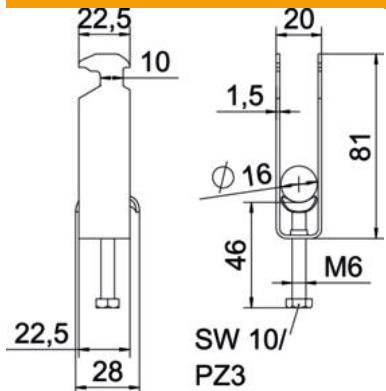

| | |
|-------------------|---------|
| Lughezza. | 22.5 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Altezza | 81 mm |
| Spessore lamiera | 1.5 mm |
| Dimensione A | 22.5 mm |
| Dimensione B | 20 mm |
| Dimensione C | 28 mm |
| Dimensione G (mm) | M6 |
| Dimensione H | 81 mm |
| Dimensione L | 46 mm |
| Dimensione t | 1.5 mm |

Dati tecnici

| | |
|--|-----------------|
| Numero dei cavi/tubi | 3 |
| Mantenimento funzionale | sì |
| per diametro tubo max | 16 mm |
| per diametro tubo min. | 12 mm |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max | 17 mm |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min. | 16 mm |
| Filettatura | M8 |
| Priva di alogeni | sì |
| Lunghezza esterna | 28 mm |
| Max Coppia di serraggio | 3 Nm |
| Con coppa in plastica | no |
| Con coppa metallica | sì |
| Tipo di montaggio | Profilati |
| Dimensioni asola | 10 mm |
| Capacità D max | 16 mm |
| Capacità D min. | 12 mm |
| Aggiunta superficie | zincato a caldo |
| Aggiunta materiale | Acciaio |
| Con controcoppa | no |
| Materiale della coppa | Acciaio |