

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo H, 3 cavi coppa in metallo, FT

Codice articolo: 1186044



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo H, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 3 cavi singoli su profilato a C con scanalatura di larghezza 16 - 17 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Separazione tra due cavi garantita dalla coppa doppia. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1186044
Tipo	BS-H3-M-46 FT
Sigla 1	Staffa reggicavo 2056
Sigla 2	tripla
Produttore	OBO
Dimensione	40-46mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	19,644 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,5117 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo H, 3 cavi coppa in metallo, FT

Codice articolo: 1186044

OBO
BETTERMANN

Misure

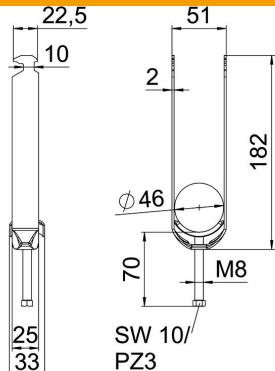

Lunghezza	25 mm
Larghezza	51 mm
Altezza	182 mm
Spessore lamiera	2 mm
Dimensione A	25 mm
Dimensione B	51 mm
Dimensione C	33 mm
Dimensione G (mm)	M8
Dimensione H	182 mm
Dimensione L	70 mm
Dimensione t	2 mm

Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	3
Mantenimento funzionale	si
per diametro tubo max	46 mm
per diametro tubo min.	40 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max	17 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.	16 mm
Filettatura	M8
Priva di alogenzi	si
Lunghezza esterna	33 mm
Max. Coppia di serraggio	5 Nm
Con coppa in plastica	no
Con coppa in metallo	si
Modalità di montaggio	Profilati
Larghezza asola	10 mm
Capacità D max	46 mm
Capacità D min.	40 mm
Aggiunta superficie	zincato a caldo
Aggiunta materiale	Acciaio
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Acciaio