

Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a N, 1 via, coppa in plastica, Al

Codice articolo: 1187320

OBO
BETTERMANN



Staffa reggicavo con base a N, coppa in plastica di polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C. Per dimensioni dell'asola di 11 - 12 mm. Con una vite sulla coppa premente, testa della vite esagonale universale da SW10, a taglio e a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.



Alu Alluminio

Dati anagrafici

Codice articolo	1187320
Tipo	BS-N1-K-28 ALU
Definizione 1	Staffa reggicavo 2056
Produttore	OBO
Dimensionee	22-28mm
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	1.7 kg
Unità di peso	kg/100 Pezzo
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,2542 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a N, 1 via, coppa in plastica, Al

OBO
BETTERMANN

Codice articolo: 1187320

Misure

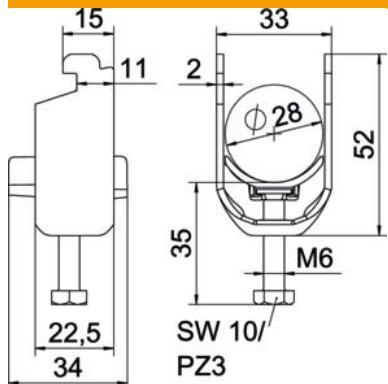

Lughezza.	22.5 mm
Larghezza	33 mm
Altezza	52 mm
Spessore lamiera	2 mm
Dimensione A	22.5 mm
Dimensione B	33 mm
Dimensione C	34 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione H	52 mm
Dimensione L	35 mm
Dimensione t	2 mm

Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	1
per diametro tubo max	28 mm
per diametro tubo min.	22 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max	12 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.	11 mm
Filettatura	M6
Priva di alogen	si
Lunghezza esterna	34 mm
Max Coppia di serraggio	2 Nm
Con coppa in plastica	si
Tipo di montaggio	Profilati
Dimensioni asola	10 mm
Capacità D max	28 mm
Capacità D min.	22 mm
Aggiunta superficie	NULL
Aggiunta materiale	Alluminio
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Plastica
Qualità del materiale della coppa	Polipropilene