

# Scheda tecnica

**Staffa reggicavo, ancoraggio tipo N, 1 cavo coppa in plastica, A2**

**Codice articolo: 1188132**



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo N, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C con scanalatura di larghezza 11 - 12 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.



**A2** Acciaio legato, INOX 1.4301

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

## Dati anagrafici

Codice articolo	1188132
Tipo	BS-N1-K-40 A2
Sigla 1	Staffa reggicavo
Produttore	OBO
Dimensione	34-40mm
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	6,155 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,3938 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

**Staffa reggicavo, ancoraggio tipo N, 1 cavo coppa in plastica, A2**

**Codice articolo: 1188132**



## Misure

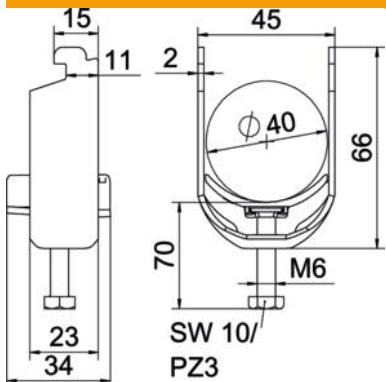

Lunghezza	22,5 mm
Larghezza	45 mm
Altezza	66 mm
Spessore lamiera	2 mm
Dimensione A	22,5 mm
Dimensione B	45 mm
Dimensione C	34 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione H	66 mm
Dimensione L	35 mm
Dimensione t	2 mm

## Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max	1
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.	12 mm
Filettatura	11 mm
Priva di alogen	M6
Lunghezza esterna	sì
Max. Coppia di serraggio	34 mm
Con coppa in plastica	3 Nm
Modalità di montaggio	sì
Larghezza asola	Profilati
Capacità D max	10 mm
Capacità D min.	40 mm
Aggiunta superficie	34 mm
Aggiunta materiale	non trattato
Con controcoppa	Acciaio inossidabile
Materiale della coppa	no
Qualità del materiale della coppa	Plastica