Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo U, 1 cavo coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1186702

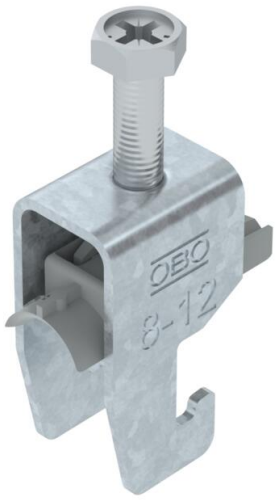

Staffa reggicavo con ancoraggio tipo U, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C con scanalatura di larghezza 18 - 22 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Separazione dei due cavi garantiti dalla coppa doppia. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.

HALOGEN FREE · 18 · 22 · U · 40 kA

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1186702
Tipo	BS-U1-K-12 FT
Sigla 1	Staffa reggicavo
Produttore	OBO
Dimensione	08-12mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	2,85 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0765 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo U, 1 cavo coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1186702

Misure



Lunghezza	22,5 mm
Larghezza	17 mm
Altezza	40 mm
Spessore lamiera	1,5 mm
Dimensione A	22,5 mm
Dimensione B	17 mm
Dimensione C	34 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione H	40 mm
Dimensione L	35 mm
Dimensione t	1,5 mm

Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	1
per diametro tubo max	12 mm
per diametro tubo min.	8 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max	22 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.	18 mm
Filettatura	M6
Priva di alogeni	sì
Lunghezza esterna	34 mm
Max. Coppia di serraggio	3 Nm
Con coppa in plastica	sì
Modalità di montaggio	Profilati
Larghezza asola	10 mm
Capacità D max	12 mm
Capacità D min.	8 mm
Aggiunta superficie	zincato a caldo
Aggiunta materiale	Acciaio
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Plastica
Qualità del materiale della coppa	Polipropilene