

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo U, 2 vie, coppa in plastica, Al

Codice articolo: 1186903



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo U, coppa in plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 2 cavi singoli su profilato a C. Per dimensioni scanalatura di 18-22 mm. Con coppa di pressione, testa a vite esagonale universale SW10, intaglio a croce e a taglio. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Separazione tra due cavi grazie alla coppa doppia. Si raccomanda l'uso della controcoppa.



Alu Alluminio

Dati anagrafici

Codice articolo	1186903
Tipo	BS-U2-K-12 ALU
Sigla 1	Staffa reggicavo 2056
Sigla 2	doppia
Produttore	OBO
Dimensione	08-12mm
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	1,439 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,2135 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo U, 2 vie, coppa in plastica, Al

Codice articolo: 1186903

OBO
BETTERMANN

Misure

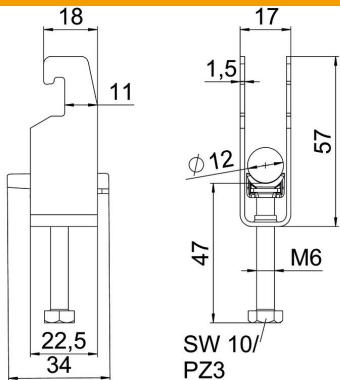

Lunghezza	22,5 mm
Larghezza	17 mm
Altezza	57 mm
Spessore lamiera	1,5 mm
Dimensione A	22,5 mm
Dimensione B	17 mm
Dimensione C	34 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione H	57 mm
Dimensione L	47 mm
Dimensione t	1,5 mm

Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi per diametro tubo max	2
per diametro tubo min.	12 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max	8 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.	22 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max	18 mm
Filettatura	M6
Priva di alogeni	si
Lunghezza esterna	34 mm
Max. Coppia di serraggio	3 Nm
Con coppa in plastica	si
Con coppa in metallo	no
Modalità di montaggio	Profilati
Larghezza asola	10 mm
Capacità D max	12 mm
Capacità D min.	8 mm
Aggiunta superficie	non trattato
Aggiunta materiale	Alluminio
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Plastica
Qualità del materiale della coppa	Polipropilene