

# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo U, 3 cavi coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1186718



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo U, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 3 cavi singoli su profilato a C con scanalatura di larghezza 18 mm o 22 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Separazione tra due cavi garantita dalla coppa doppia. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

Codice articolo	1186718
Tipo	BS-U3-K-22 FT
Sigla 1	Staffa reggicavo
Sigla 2	tripla
Produttore	OBO
Dimensione	16-22mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	6,6 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1649 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo U, 3 cavi coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1186718



## Misure

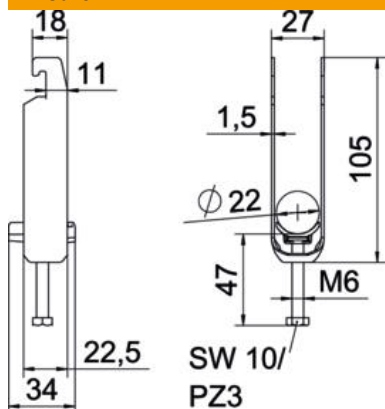

Lunghezza	22,5 mm
Larghezza	27 mm
Altezza	105 mm
Spessore lamiera	1,5 mm
Dimensione A	22,5 mm
Dimensione B	27 mm
Dimensione C	34 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione H	105 mm
Dimensione L	59 mm
Dimensione t	1,5 mm

## Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	3
per diametro tubo max	22 mm
per diametro tubo min.	16 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max	22 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.	18 mm
Filettatura	M6
Priva di alogeni	sì
Lunghezza esterna	34 mm
Max. Coppia di serraggio	3 Nm
Con coppa in plastica	sì
Modalità di montaggio	Profilati
Larghezza asola	10 mm
Capacità D max	22 mm
Capacità D min.	16 mm
Aggiunta superficie	zincato a caldo
Aggiunta materiale	Acciaio
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Plastica
Qualità del materiale della coppa	Polipropilene