

# Scheda tecnica

**Staffa reggicavo, ancoraggio tipo U, 3 vie, coppa in plastica, Al**

**Codice articolo: 1186924**



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo U, coppa in plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 3 cavi singoli su profilato a C. Per dimensioni scanalatura di 18-22 mm. Con coppa di pressione, testa a vite esagonale universale SW10, intaglio a croce e a taglio. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Separazione tra due cavi grazie alla coppa doppia. Si raccomanda l'uso della controcoppa.



**Alu** Alluminio

## Dati anagrafici

Codice articolo	1186924
Tipo	BS-U3-K-28 ALU
Sigla 1	Staffa reggicavo 2056
Sigla 2	tripla
Produttore	OBO
Dimensione	22-28mm
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	3,609 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,4938 kg CO2e / 1 Pezzo


## Scheda tecnica

**Staffa reggicavo, ancoraggio tipo U, 3 vie, coppa in plastica, Al**

Codice articolo: 1186924



## Misure

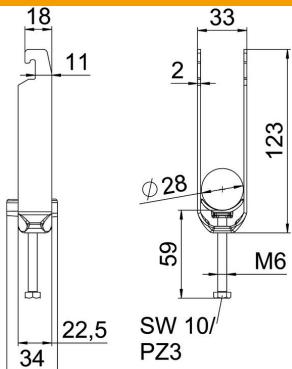

Lunghezza	22,5 mm
Larghezza	33 mm
Altezza	123 mm
Spessore lamiera	2 mm
Dimensione A	22,5 mm
Dimensione B	33 mm
Dimensione C	34 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione	123 mm
H	
Dimensione L	59 mm
Dimensione t	2 mm

Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	3
per diametro tubo max	28 mm
per diametro tubo min.	22 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max	22 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.	18 mm
Filettatura	M6
Priva di alogeni	si
Lunghezza esterna	34 mm
Max. Coppia di serraggio	3 Nm
Con coppa in plastica	si
Con coppa in metallo	no
Modalità di montaggio	Profilati
Larghezza asola	10 mm
Capacità D max	28 mm
Capacità D min.	22 mm
Aggiunta superficie	non trattata
Aggiunta materiale	Alluminio
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Plastica
Qualità del materiale della coppa	Polipropilene