

Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 U-Fuß, 3-fach, Metalldruckwanne, FT



Artikelnummer: 1186538



Bügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 3 Einzelkabeln an C-Profil-schiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 1186538 |
| Typ | BS-U3-M-40 FT |
| Bezeichnung 1 | Bügelschelle 2056 |
| Bezeichnung 2 | 3-fach |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 34-40mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 13,636 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3817 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 U-Fuß, 3-fach, Metalldruckwanne, FT

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 1186538

Abmessungen

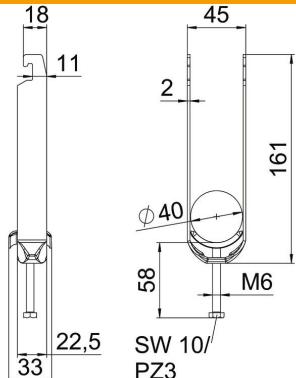

| | |
|-------------|---------|
| Länge | 22,5 mm |
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 161 mm |
| Blechstärke | 2 mm |
| Maß A | 22,5 mm |
| Maß B | 45 mm |
| Maß C | 33 mm |
| Maß G | M6 |
| Maß H | 161 mm |
| Maß L | 58 mm |
| Maß t | 2 mm |

Technische Daten

| | |
|---|---------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre | 3 |
| Funktionserhalt für Rohrdurchmesser max. | ja |
| für Rohrdurchmesser min. | 40 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 34 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 22 mm |
| Gewinde | M6 |
| Halogenfrei | ja |
| Länge Außenmaß | 33 mm |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Mit Kunststoffwanne | nein |
| Mit Metallwanne | ja |
| Montageart | Profilschiene |
| Schlitzweite | 10 mm |
| Spannbereich D max. | 40 mm |
| Spannbereich D min. | 34 mm |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Stahl |