


# Scheda tecnica

**Staffa reggicavo, ancoraggio tipo U, 3 cavo coppa in metallo, FT**

**Codice articolo: 1186538**



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo U, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C con scanalatura di larghezza 18 - 22 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Separazione dei due cavi garantiti dalla coppa doppia. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

Codice articolo	1186538
Tipo	BS-U3-M-40 FT
Sigla 1	Staffa reggicavo 2056
Sigla 2	tripla
Produttore	OBO
Dimensione	34-40mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	13,636 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,3817 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo U, 3 cavo coppa in metallo, FT

Codice articolo: 1186538



## Misure

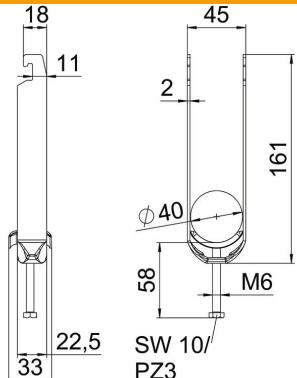

Lunghezza	22,5 mm
Larghezza	45 mm
Altezza	161 mm
Spessore lamiera	2 mm
Dimensione A	22,5 mm
Dimensione B	45 mm
Dimensione C	33 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione H	161 mm
Dimensione L	58 mm
Dimensione t	2 mm

## Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	3
Mantenimento funzionale	si
per diametro tubo max	40 mm
per diametro tubo min.	34 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max	22 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.	18 mm
Filettatura	M6
Priva di alogenri	si
Lunghezza esterna	33 mm
Max. Coppia di serraggio	3 Nm
Con coppa in plastica	no
Con coppa in metallo	si
Modalità di montaggio	Profilati
Larghezza asola	10 mm
Capacità D max	40 mm
Capacità D min.	34 mm
Aggiunta superficie	zincato a caldo
Aggiunta materiale	Acciaio
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Acciaio