


# Scheda tecnica

## Staffa reggicavo 2056, base a W, 2 vie, coppa in metallo, FT



Codice articolo: 1188359

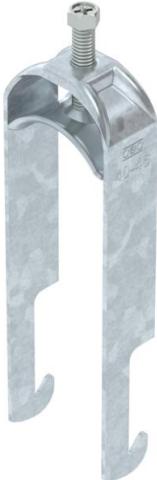

Staffa reggicavo con base a W, coppa in metallo con bordi arrotondati per proteggere il cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 2 cavi singoli su profili angolari fino a < 40 mm. Con 1 vite a pressione, testa a vite esagonale universale SW10, con fessura e taglio a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	1188359
Tipo	BS-W2-M-46 FT
Sigla 1	Staffa reggicavo 2056
Sigla 2	doppia
Produttore	OBO
Dimensione	40-46mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	14,948 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,484 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Staffa reggicavo 2056, base a W, 2 vie, coppa in metallo, FT

**OBO**  
BETTERMANN

Codice articolo: 1188359

### Misure



Lunghezza	25 mm
Larghezza	51 mm
Altezza	167 mm
Spessore lamiera	2 mm
Dimensione A	25 mm
Dimensione B	51 mm
Dimensione C	33 mm
Dimensione G (mm)	M8
Dimensione	167 mm
H	
Dimensione L	43 mm
Dimensione t	2 mm

### Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi per diametro tubo max	2
per diametro tubo min.	46 mm
Filettatura	40 mm
Priva di alogen	M8
Lunghezza esterna	sì
Max. Coppia di serraggio	33 mm
Con coppa in metallo	5 Nm
Modalità di montaggio	sì
Larghezza asola	Profilato angolare
Capacità D max	10 mm
Capacità D min.	46 mm
Aggiunta superficie	40 mm
Aggiunta materiale	zincato a caldo
	Acciaio