


Fiche technique

Étrier coupe-feu

Référence: 6418198



Étrier coupe-feu pour fixation au plafond du dispositif de sécurisation des tiges filetées en cas de types de pose au moyen d'échelles à câbles et de chemins de câbles pour le maintien en fonction selon DIN 4102 partie 12 et pour la pose avec chemins de câbles au-dessus des plafonds coupe-feu.

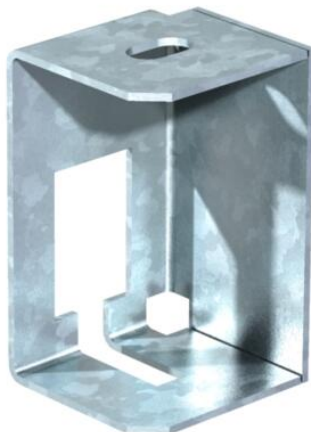

St

acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

Données de base

| | |
|---|--------------------------------|
| Référence | 6418198 |
| Type | BSB FT |
| Désignation 1 | Etrier de suspension |
| Désignation 2 | pour maintien en fonction |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 105x50x54 |
| Coloris | zinc |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 20 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 42,4 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,1584 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Étrier coupe-feu

Référence: 6418198



Dimensions

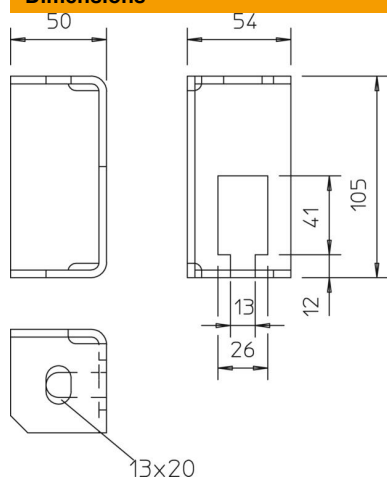

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------|-----|
| Sécurité de fonctionnement | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |