

# Fiche technique

## Goulotte coupe-feu PYROLINE® Con D I120/E90

Référence: 7215222



Goulotte coupe-feu composée de béton allégé armé de fibres de verre résistant à l'humidité et au gel de la classe A1 selon EN 13501-1 relative à la pose coupe-feu de câbles dans des voies d'évacuation et issues de secours et pour la sécurité de fonctionnement des installations essentielles à la sécurité. Classification I120 comme goulotte I selon la norme DIN 4102 partie 11 et classification E90 comme goulotte E selon la norme DIN 4102 partie 12.

Montage de la goulotte directement sur des murs ou sous des plafonds.

Avec vis à tête fraisée et bandes d'étanchéité.

Avec vis à tête fraisée et bandes d'étanchéité.




Béton léger armé de fibres de verre

### Données de base

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Référence                  | 7215222                               |
| Type                       | BSKD12-K0521                          |
| Désignation 1              | Goulotte coupe-feu I120/E90           |
| Désignation 2              | montage direct                        |
| Fabricant                  | OBO                                   |
| Dimension                  | 50x210                                |
| Coloris                    | gris                                  |
| Matériau                   | Béton léger à base de fibres de verre |
| Unité d'emballage minimale | 1                                     |
| Unité de mesure            | Mètre                                 |
| Poids                      | 2642 kg                               |
| Unité de poids             | kg/100 pc                             |

### Dimensions

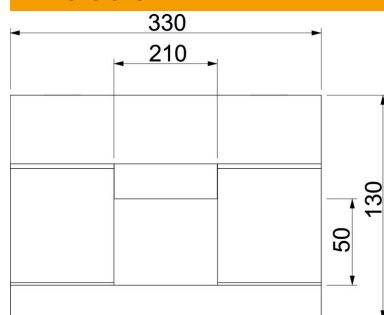

|             |          |
|-------------|----------|
| Longueur    | 1 000 mm |
| Largeur     | 330 mm   |
| Hauteur     | 130 mm   |
| Cote B      | 330 mm   |
| Cote b      | 210 mm   |
| Dimension h | 50 mm    |
| Dimension H | 130 mm   |

# Fiche technique

Goulotte coupe-feu PYROLINE® Con D I120/E90

Référence: 7215222



## Caractéristiques techniques

|                                                            |                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre de faces traitées par flambage                      | 3                                     |
| Fixation du couvercle                                      | visser                                |
| Classe de résistance au feu E - sécurité de fonctionnement | 90                                    |
| Classe de résistance au feu I - conduit d'installation     | 120                                   |
| Avec perforation                                           | non                                   |
| Section utile                                              | 10500 mm <sup>2</sup>                 |
| Séparateurs possibles                                      | oui                                   |
| Gaine                                                      | sans                                  |
| Matériau de l'isolant                                      | Béton léger à base de fibres de verre |