

Fiche technique

Goulotte coupe-feu PYROLINE® Con D I120/E90

Référence: 7215231



Goulotte coupe-feu composée de béton allégé armé de fibres de verre résistant à l'humidité et au gel de la classe A1 selon EN 13501-1 relative à la pose coupe-feu de câbles dans des voies d'évacuation et issues de secours et pour la sécurité de fonctionnement des installations essentielles à la sécurité. Classification I120 comme goulotte I selon la norme DIN 4102 partie 11 et classification E90 comme goulotte E selon la norme DIN 4102 partie 12. Montage de la goulotte directement sur des murs ou sous des plafonds. Avec vis à tête fraisée et bandes d'étanchéité.



Béton léger armé de fibres de verre

Données de base

Référence	7215231
Type	BSKD12-K1021
Désignation 1	Goulotte coupe-feu I120/E90
Désignation 2	montage direct
Fabricant	OBO
Dimension	1000x105x210
Coloris	gris
Matériau	Béton léger à base de fibres de verre
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Mètre
Poids	3096 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Goulotte coupe-feu PYROLINE® Con D I120/E90

Référence: 7215231



Dimensions

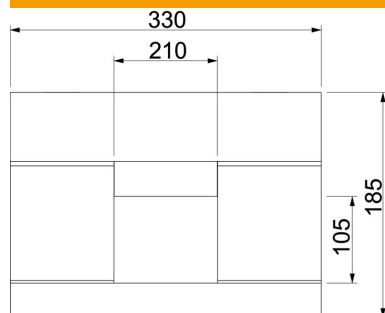

Longueur	1 000 mm
Largeur	330 mm
Hauteur	185 mm
Cote B	330 mm
Cote b	210 mm
Dimension h	105 mm
Dimension H	185 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de faces traitées par flambage	3
Fixation du couvercle	visser
Classe de résistance au feu E - sécurité de fonctionnement	90
Classe de résistance au feu I - conduit d'installation	120
Avec perforation	non
Section utile	22050 mm ²
Conformité ROHS	oui
Séparateurs possibles	oui
Gaine	sans
Matériau de l'isolant	Béton léger à base de fibres de verre