

# Scheda tecnica

## Tassello BZ3 A4

Codice articolo: 3498722



Tassello BZ3 per il fissaggio di carichi da medi a pesanti e in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Riunisce carichi molto alti sicuri e distanza dei bordi e assiali molto ridotta.

Da piantare.

Approvazione tecnica europea ETA-19/0619, comprendente i valori caratteristici in condizioni di incendio fino alla resistenza al fuoco R 120.

Certificazione di idoneità antisismica, categorie C1 e C2.

Certificazione agli urti dell'Ufficio federale della protezione della popolazione, Berna, Svizzera.

\* Con rondella grande secondo DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)

CE

A4 Acciaio, inox

2B non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

Codice articolo	3498722
Tipo	BZ312x110/0-35A4
Definizione 1	Tassello a cuneo BZ3
Disponibile da	01.04.2023
Produttore	OBO
Dimensione e	M12x110
Colore	acciaio inox
Materiale	Acciaio, inox
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	5.22 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


# Scheda tecnica

## Tassello BZ3 A4



Codice articolo: 3498722

### Misure

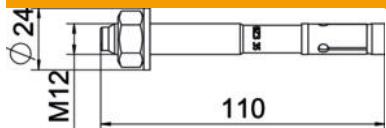

Lughezza.	110 mm
Dimensione L	110 mm

### Dati tecnici

Versione	per impatto
Versione tasselli/chiodi/viti	Tasselli ad espansione
Profondità foratura	83 mm
Diametro della foratura min.	12 mm
Filettatura	M12
Filettatura metrica	12
Tipo filettatura	metrica
Lunghezza filettatura	54 mm
Apertura di chiave	19
Tipo di montaggio tassello, ancoraggio	Montaggio non passante
Sistema a vite Ancoraggio	Esagonale esterno
Range di serraggio max	35 mm
Range di serraggio min.	0 mm
Filettatura imperiale	7/16 pollice
Classe di protezione antincendio secondo EN 13501-2	altro
Valutazione del sistema ETA	C1 e C2