


Scheda tecnica

Passerella grigliata C CGR 50 FT

Codice articolo: 6017460



Passerella grigliata con forma a C composta da fili in acciaio saldati con bordo di altezza pari a 50 mm.
Schermatura magnetica 15 dB.

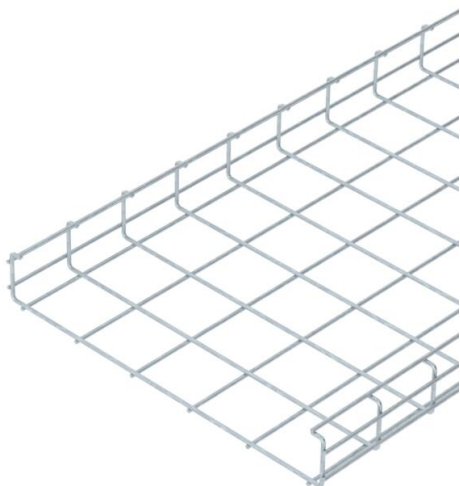

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6017460
Tipo	CGR 50 400 FT
Sigla 1	Passerella grigliata C
Produttore	OBO
Dimensione	50x400x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	232,334 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	5,0209 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Passerella grigliata C CGR 50 FT

Codice articolo: 6017460



Misure

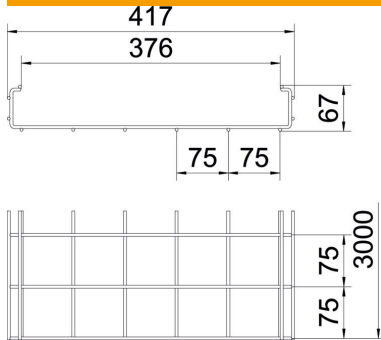

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	400 mm
Larghezza	15,75 in
Altezza	50 mm
Altezza	1,97 in
Dimensione A	376 mm
Dimensione B	417 mm
Dimensione	67 mm
H	
Dimensione I1	75 mm
Dimensione L2 (mm)	75 mm

Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Separatore integrato	senza
Sezione utile	157 cm ²
Sezione utile	15700 mm ²
Forma del profilato	Forma a C
Acciaio inossidabile, decapato	no
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	1,1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0,7 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,4 kN/m