

# Scheda tecnica

## Profilato CL2008, scanalatura 11 mm, forato, separabile

Codice articolo: 1106023

**OBO**  
BETTERMANN



Profilato C leggero per la posa dei cavi, in combinazione con morsetti scorrevoli o staffe reggicavo con base a N. Utilizzabile anche nella costruzione di quadri elettrici.  
forato

CE

**St** Acciaio

**BK** non trattato

### Dati anagrafici

Codice articolo	1106023
Tipo	CL2008BP2000BK
Definizione 1	Profilato
Definizione 2	asolata, foro 11mm
Produttore	OBO
Dimensione e	2000x20x8
Materiale	Acciaio
Superficie	non trattato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	20 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,4447 kg CO2e / 1 Metro


# Scheda tecnica

## Profilato CL2008, scanalatura 11 mm, forato, separabile

Codice articolo: 1106023

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure

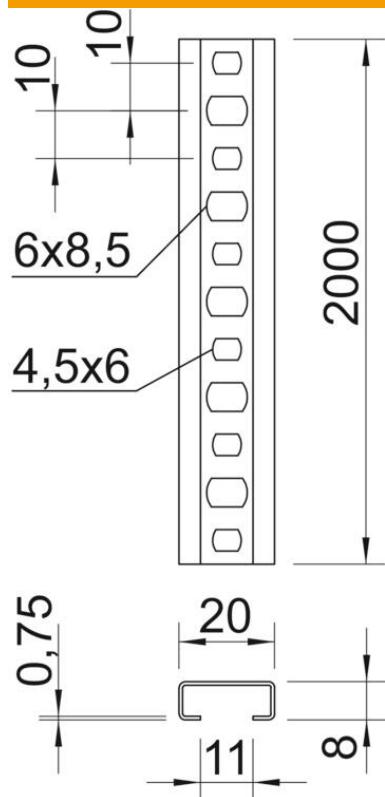

Lughezza.	2'000 mm
Larghezza	20 mm
Altezza	8 mm
Dimensione L	2'000 mm

### Dati tecnici

Separabile	si
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza foro dal centro	10 mm
Fascio	50 m
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	0.75 mm
Con foratura	si
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilo a C
Dimensioni asola	11 mm
Valore statico A	0.24 cm <sup>2</sup>
Valore statico ly	0.02 cm <sup>4</sup>
Valore statico lz	0.17 cm <sup>4</sup>
Valore statico Wy	0.02 cm <sup>3</sup>
Valore statico Wz	0.17 cm <sup>3</sup>