


# Scheda tecnica

Profilato CL2008, scanalatura 11 mm, A2 asolato

Codice articolo: 1106628



Profilato C leggero per la posa dei cavi, in combinazione con morsetti scorrevoli o staffe reggicavo con base a N. Utilizzabile anche nella costruzione di quadri elettrici.



**A2** Acciaio legato, INOX 1.4301

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

## Dati anagrafici

Codice articolo	1106628
Tipo	CL2008P2000A2
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scanalatura 11mm
Produttore	OBO
Dimensione	2000x20x8
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	21,4 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,2126 kg CO2e / 1 Metro


# Scheda tecnica

Profilato CL2008, scanalatura 11 mm, A2 asolato

Codice articolo: 1106628



## Misure

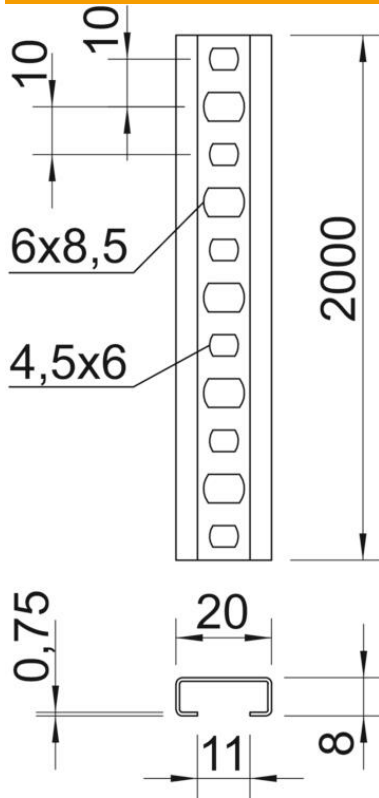

Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	20 mm
Altezza	8 mm
Dimensione L	2.000 mm

## Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	10 mm
Fascio	20 m
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	0,75 mm
Con foratura	si
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	11 mm
Valore statico A	0,24 cm <sup>2</sup>
Valore statico Iy	0,02 cm <sup>4</sup>
Valore statico Iz	0,17 cm <sup>4</sup>
Valore statico Wy	0,05 cm <sup>3</sup>
Valore statico Wz	0,17 cm <sup>3</sup>