

Scheda tecnica

Profilato CM3015, scanalatura 16 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1109820



Profilato a C, asolato, con scanalatura di 16 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a testa a martello (base H).



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

| | |
|--|--------------------------------|
| Codice articolo | 1109820 |
| Tipo | CM3015P0600FT |
| Sigla 1 | Profilato a C |
| Sigla 2 | asolato, scanalatura 16mm |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 600x30x15 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 10 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 44 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,981 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Profilato CM3015, scanalatura 16 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1109820



Misure

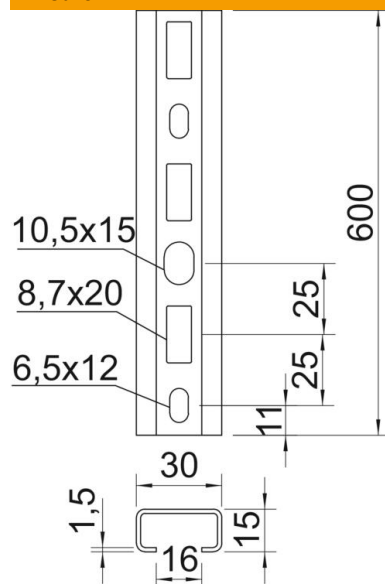

| | |
|--------------|--------|
| Lunghezza | 600 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Altezza | 15 mm |
| Dimensione L | 600 mm |

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Separabile | no |
| Tipo della foratura | Forato sul retro |
| Versione | Profilo semplice |
| Distanza da centro foro | 25 mm |
| Mantenimento funzionale | no |
| Spessore materiale | 1,5 mm |
| Con foratura | sì |
| Con dentatura | no |
| Forma del profilato | Profilato a C |
| Larghezza asola | 16 mm |
| Valore statico A | 0,8 cm ² |
| Valore statico I _y | 0,24 cm ⁴ |
| Valore statico I _z | 1,22 cm ⁴ |
| Valore statico W _y | 0,29 cm ³ |
| Valore statico W _z | 0,81 cm ³ |