

# Scheda tecnica

Profilato CMS3518, scanalatura 17 mm, FS, asolato

Codice articolo: 1104391



Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come supporto di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

## Dati anagrafici

Codice articolo	1104391
Tipo	CMS3518P0400FS
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scanalatura 17mm
Produttore	OBO
Dimensione	400x35x18
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	39,12 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,9724 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Profilato CMS3518, scanalatura 17 mm, FS, asolato



Codice articolo: 1104391

## Misure

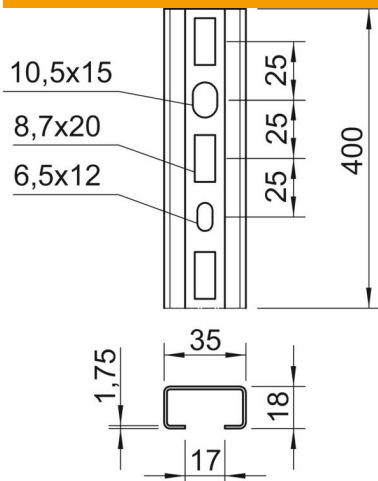

Lunghezza	400 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	18 mm
Dimensione L	400 mm

## Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	25 mm
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale	1,75 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Acciaio inossidabile, decapato	no
Larghezza asola	17 mm
Valore statico A	1,17 cm <sup>2</sup>
Valore statico I <sub>y</sub>	0,52 cm <sup>4</sup>
Valore statico I <sub>z</sub>	0,53 cm <sup>4</sup>
Valore statico W <sub>y</sub>	2,33 cm <sup>3</sup>
Valore statico W <sub>z</sub>	1,33 cm <sup>3</sup>