

Scheda tecnica

Profilato CMS3518, scanalatura 17 mm, FS, forato

Codice articolo: 1104411

OBO
BETTERMANN



Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come costruzione di sospensione per sistemi di canalizzazioni portacavi.

CE 17 E30 E90

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	1104411
Tipo	CMS3518P0600FS
Definizione 1	Profilato
Definizione 2	asolata, foro 17mm
Produttore	OBO
Dimensione	600x35x18
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	58.68 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,4383 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Profilato CMS3518, scanalatura 17 mm, FS, forato

Codice articolo: 1104411

OBO
BETTERMANN

Misure

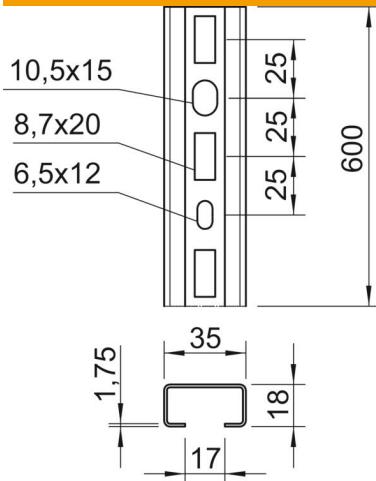

Lughezza.	600 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	18 mm
Dimensione L	600 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza foro dal centro	25 mm
Mantenimento funzionale	si
Spessore materiale	1.75 mm
Con foratura	si
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilo a C
Acciaio inossidabile, decapato	no
Dimensioni asola	17 mm
Valore statico A	1.17 cm ²
Valore statico ly	0.52 cm ⁴
Valore statico Iz	0.53 cm ⁴
Valore statico Wy	2.33 cm ³
Valore statico Wz	1.33 cm ³