

Fiche technique

Cartouche d'éclateur collectif entre N et PE 255 V

Référence: 5095603



Éclateur collectif débrochable à utiliser entre le conducteur neutre (N) et le conducteur de protection (PE). Convient pour une utilisation en association avec :

- Parafoudre type V 25-B+C
- Parafoudre type V 20-C
- Parafoudre type V 10-C


* Complet = cartouche et base



Données de base

Référence	5095603
Type	C 25-B+C 0
Désignation 1	Cartouche de parafoudre
Désignation 2	Éclateur N-PE
Fabricant	OBO
Dimension	255V
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	5,3 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,35 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

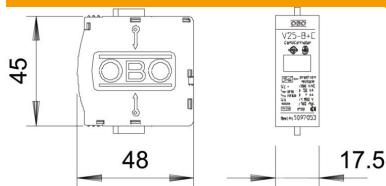

Fiche technique

Cartouche d'éclateur collectif entre N et PE 255 V

Référence: 5095603



Caractéristiques techniques

Courant de fuite (8/20 µs) [total] temps de réponse soufflage	30 kA <100 ns non
Modèle	Cartouche 1 pôle ; 255 V
Modèle des pôles	N/PE
Largeur en unités de division (TE, 17,5 mm)	1
Température de service max.	80 °C
Température de service min.	-40 °C
Courant de choc de décharge (10/350 µs)	25 kA
Courant de choc de décharge (10/350 µs) [N-PE]	25 kA
Report d'alarme	non
Capacité de coupure de courant de suite (eff) [N-PE]	0,1 kA
Tension max. permanente CA	255 V
Section de conducteur rigide (uni-filaire/multifilaire) max.	35 mm²
Section de conducteur rigide (uni-filaire/multifilaire) min.	2,5 mm²
LPZ	0→2
Protection maximale contre les surtensions côté réseau fusible de puissance maximum	160
Courant de fuite maximal (8/20 µs)	160 A
Type de montage	sur l'élément de base
Courant de fuite nominal (8/20 µs)	30 kA
Courant de fuite nominal (8/20 µs) [N-PE]	30 kA
Tension nominale CA (50 / 60 Hz)	230 V
type du réseau	autres
Indice de protection	IP20
Niveau de protection	≤1,2
signalisation sur l'appareil	aucun
SPD selon EN 61643-11	Type 1+2
SPD selon CEI 61643-1	classe I+II
Plage de températures d'utilisation max.	80 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-40 °C