


# Fiche technique

## Obturateur pour ouverture de montage Telitank

Référence: 7407076

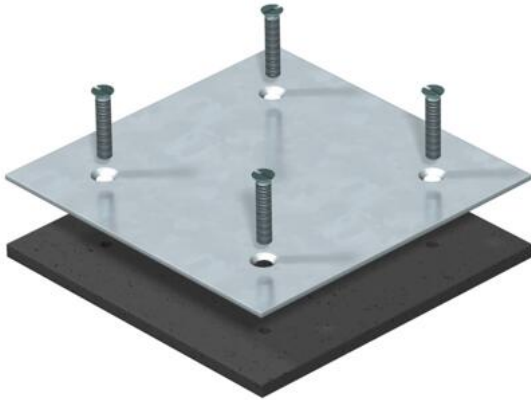

Obturateur pour la fermeture ultérieure totale de l'ouverture de montage DAT. Avec plaque d'étanchéité en caoutchouc pour la protection contre l'humidité selon la norme DIN EN 50085-2-2, avec vis de fixation.



**St** Acier

**FS** galvanisé par bande

### Données de base

Référence	7407076
Type	DAT F
Désignation 1	Couvercle d'obturation
Désignation 2	pour ouverture Télitank
Fabricant	OBO
Dimension	100x100x3
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	12,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,292 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Obturateur pour ouverture de montage Telitank



Référence: 7407076

### Dimensions

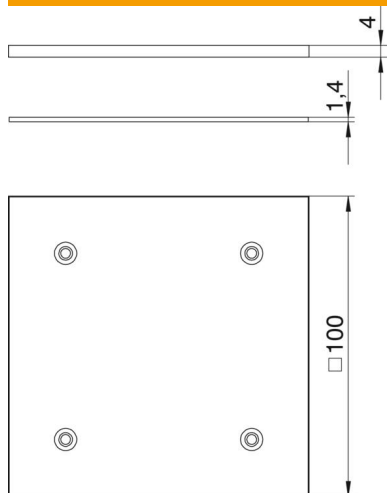

Cote A	109 mm
Cote B	185 mm

### Caractéristiques techniques

Possibilité d'installation du joint	non
Ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape	non
Compatible avec le conduit noyé dans la chape	oui
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	2