

# Scheda tecnica

## Coperchio in lamiera scanalato DBKR DD

Codice articolo: 6049145



Coperchio in lamiera scanalato per il sistema di passerella calpestabile tipo BKR.

Lo spessore del coperchio è costituito da lamiera d'acciaio zincato da 2,0 mm e altezza ondulata di 1,3 mm.

Le aperture preforate a una distanza di 100 mm consentono l'installazione di un tenditore in un secondo momento.

Con l'impiego di coperchi all'esterno devono essere prese misure supplementari contro gli effetti del vento.



CE  
UK  
CA

St Acciaio

DD Zincatura Double Dip, zinco/alluminio

### Dati anagrafici

Codice articolo	6049145
Tipo	DBKR 600 DD
Sigla 1	Coperchio mandorlato
Sigla 2	per canale calpestabile
Produttore	OBO
Dimensione	600x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	Zincatura Double Dip, zinco/alluminio
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	980,066 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	31,0266 kg CO2e / 1 Metro


# Scheda tecnica

## Coperchio in lamiera scanalato DBKR DD

Codice articolo: 6049145

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure

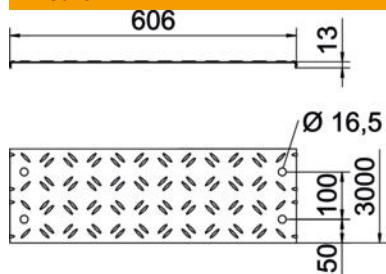

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	600 mm
Altezza	13 mm
Spessore lamiera	3,3 mm
Dimensione B	600 mm
Dimensione b	50 mm
Dimensione L	3.000 mm

### Dati tecnici

Quantità bussole girevoli	0 St.
Tipo di fissaggio	in appoggio
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigilate	no
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	si
Acciaio inossidabile, decapato	no