


Scheda tecnica

Staffa distanziatrice FS

Codice articolo: 6015654

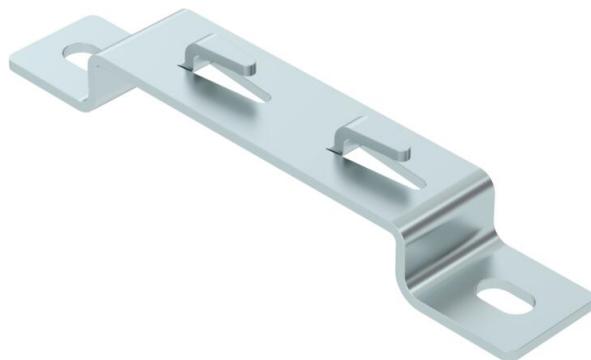

Staffa distanziatrice per l'installazione di passerelle grigliate alla parete o a pavimento.

Sulla staffa distanziatrice possono essere montati tipi di passerelle grigliate GRM con altezze laterali di 35, 55 e 105 mm.
Fissaggio senza viti della passerella grigliata sulla staffa distanziatrice.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6015654
Tipo	DBLG 20 100 FS
Definizione 1	Staffa distanziatrice
Definizione 2	per passerella grigliata
Produttore	OBO
Dimensionee	B100mm
Colore	zincato
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	20
Unità	Pezzo
Peso	12.076 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,3208 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Staffa distanziatrice FS

Codice articolo: 6015654

OBO
BETTERMANN

Misure

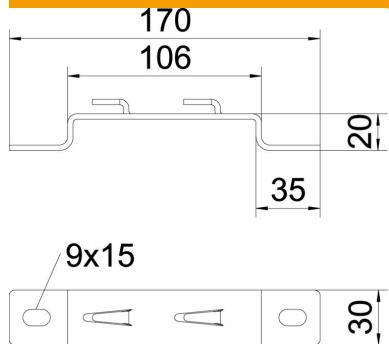

Altezza	20 mm
Altezza	0.79 in
Dimensione A	30 mm
Dimensione B	106 mm
Dimensione L	170 mm

Dati tecnici

Versione	Staffa a parete e a soffitto profilo trapezoidale
Adatto per passerelle grigilate	si
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	no
Fissaggio canali	Supporto