

# Scheda tecnica

## Staffa distanziatrice FT

Codice articolo: 6015660



Staffa distanziatrice per l'installazione di passerelle grigliate alla parete o a pavimento.

Sulla staffa distanziatrice possono essere montati tipi di passerelle grigliate GRM con altezze laterali di 35, 55 e 105 mm.

Fissaggio senza viti della passerella grigliata sulla staffa distanziatrice.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	6015660
Tipo	DBLG 20 150 FT
Definizione 1	Staffa distanziatrice
Definizione 2	per passerella grigliata
Produttore	OBO
Dimensionee	B150mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	20
Unità	Pezzo
Peso	18.1 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,3698 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Staffa distanziatrice FT

Codice articolo: 6015660



### Misure

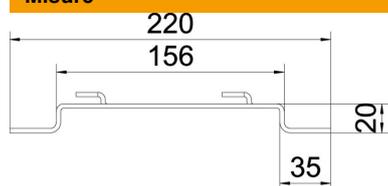

Altezza	20 mm
Altezza	0.79 in
Dimensione A	30 mm
Dimensione B	156 mm
Dimensione L	220 mm



### Dati tecnici

Versione	Staffa a parete e a soffitto profilo trapezoidale
Adatto per passerelle grigliate	sì
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	no
Fissaggio canali	Supporto