

# Technisches Datenblatt

## Distanzbügel FT


Artikelnummer: 6015695



Distanzbügel zum Aufständern von Gitterrinnen auf dem Boden oder an der Wand.

Auf dem Distanzbügel können die Gitterinnentypen GRM mit den Seitenhöhen 35, 55 und 105 mm montiert werden.

Schraubenlose Befestigung der Gitterrinne auf dem Distanzbügel.

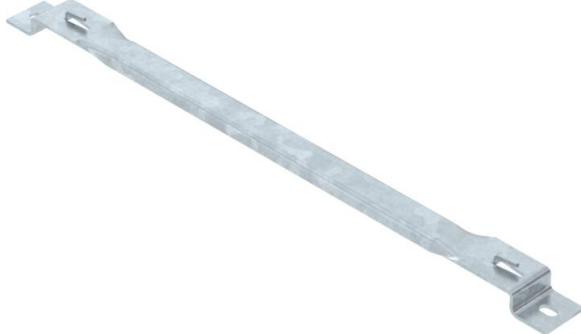

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6015695                  |
| Typ                                 | DBLG 20 500 FT           |
| Bezeichnung 1                       | Distanzbügel             |
| Bezeichnung 2                       | für Gitterrinne          |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | B500mm                   |
| Farbe                               | zink                     |
| Werkstoff                           | Stahl                    |
| Oberfläche                          | tauchfeuerverzinkt       |
| Oberflächennorm                     | DIN EN ISO 1461          |
| Kleinste VK-Einheit                 | 25                       |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 54,702 kg                |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,2393 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Distanzbügel FT

Artikelnummer: 6015695



### Abmessungen

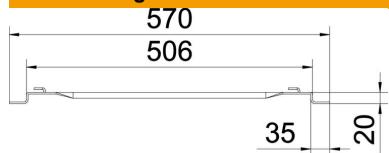

|       |         |
|-------|---------|
| Höhe  | 20 mm   |
| Höhe  | 0,79 in |
| Maß A | 40 mm   |
| Maß B | 506 mm  |
| Maß L | 570 mm  |



### Technische Daten

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Ausführung               | Wand-/Deckenbügel Trapezprofil |
| Geeignet für Gitterrinne | ja                             |
| Geeignet für Kabelleiter | nein                           |
| Geeignet für Kabelrinne  | nein                           |
| Rinnenbefestigung        | Haltenase                      |