

Fiche technique

Couvercle pour coude variable Magic DD

Référence: 6040784



Couvercle pour le coude variable, réglable dans un angle compris entre 0 et 90°, arrêt par verrou tournant et chevauchement avec le couvercle de chemin de câbles.



St

acier

DD

galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

Données de base

Référence	6040784
Type	DFBMV 200 DD
Désignation 1	Couvercle coude variable Magic
Désignation 2	0 à 90°, pour RBMV
Fabricant	OBO
Dimension	204x343
Matériau	acier
Surface	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	42,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Couvercle pour coude variable Magic DD

Référence: 6040784



Dimensions

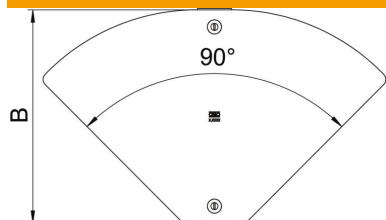

Largeur	200 mm
Largeur	6 in
Épaisseur de tôle	0,04 in
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	200 mm

Caractéristiques techniques

Courbe (angle)	Réglable
Type de fixation	Verrou tournant
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, décapé	non
À charnière	non