

# Fiche technique

## Couvercle pour coude variable Magic FS

Référence: 6040764



Couvercle pour le coude variable, réglable dans un angle compris entre 0 et 90°, arrêt par verrou tournant et chevauchement avec le couvercle de chemin de câbles.



St

acier

FS

galvanisé sendzimir

### Données de base

Référence	6040764
Désignation 1	Couvercle coude variable Magic
Désignation 2	0 à 90°, pour RBMV
Fabricant	OBO
Dimension	204x343
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	42,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

## Couvercle pour coude variable Magic FS

Référence: 6040764



### Dimensions

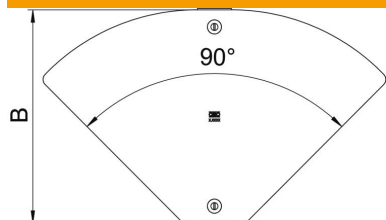

Largeur	200 mm
Largeur	8 in
Épaisseur de tôle	0,04 in
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	200 mm

### Caractéristiques techniques

Courbe (angle)	Réglable
Type de fixation	Verrou tournant
Sécurité de fonctionnement	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, décapé	non
À charnière	non