

Fiche technique

Couvercle pour coude variable Magic DD

Référence: 6040788

OBO
BETTERMANN

Couvercle pour le coude variable, réglable dans un angle compris entre 0 et 90°, arrêt par verrou tournant et chevauchement avec le couvercle de chemin de câbles.



CE

St acier

DD galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

Données de base

Référence	6040788
Type	DFBMV 400 DD
Désignation 1	Couvercle coude variable Magic
Désignation 2	0 à 90°, pour RBMV
Fabricant	OBO
Dimension	404x625
Matériau	acier
Surface	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	164,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte	6,5636 kg CO ₂ / 1 Pièce


Fiche technique

Couvercle pour coude variable Magic DD

Référence: 6040788

OBO
BETTERMANN

Dimensions

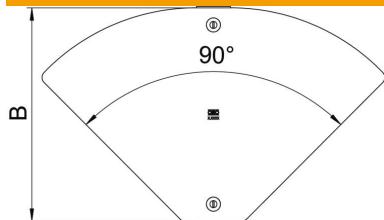

Largeur	400 mm
Largeur	12 in
Épaisseur de tôle	0,05 in
Épaisseur de tôle	1,25 mm
Cote B	400 mm

Caractéristiques techniques

Curbe (angle)	Réglable
Type de fixation	Verrou tournant
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, décapé	non
À charnière	non