


Technisches Datenblatt

Deckel für Gitterrinne, rastbar FS

Artikelnummer: 6001844

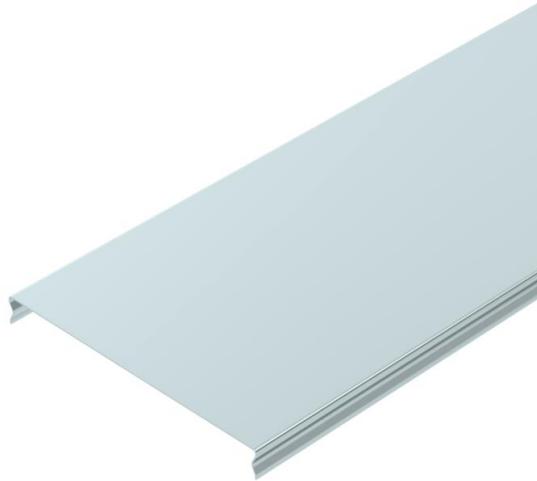

Rastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für Innenbereiche ohne besondere Anforderungen geeignet.

Mit Quersicken ab 400 mm Breite.

CE

St Stahl
FS bandverzinkt

| Stammdaten | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 6001844 |
| Typ | DGRR 150 FS |
| Bezeichnung 1 | Deckel rastbar |
| Bezeichnung 2 | für Gitterrinne |
| Lieferbar ab | 01.04.2019 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 150x3000 |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 3 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 102,667 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,8769 kg CO2e / 1 Meter |


Technisches Datenblatt

Deckel für Gitterrinne, rastbar FS

Artikelnummer: 6001844

OBO
BETTERMANN

Abmessungen
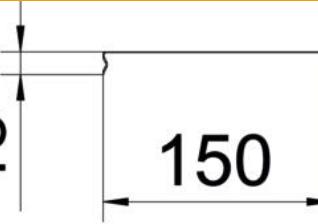
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|----------|--------|--------|--------|---------|------|-------|------|---------|-------------|---------|-----|--------|---|--|
|  | <table><tr><td>Länge</td><td>3.000 mm</td></tr><tr><td>Breite</td><td>148 mm</td></tr><tr><td>Breite</td><td>5,83 in</td></tr><tr><td>Höhe</td><td>15 mm</td></tr><tr><td>Höhe</td><td>0,59 in</td></tr><tr><td>Blechstärke</td><td>0,75 mm</td></tr><tr><td>Maß</td><td>148 mm</td></tr><tr><td>B</td><td></td></tr></table> | Länge | 3.000 mm | Breite | 148 mm | Breite | 5,83 in | Höhe | 15 mm | Höhe | 0,59 in | Blechstärke | 0,75 mm | Maß | 148 mm | B | |
| Länge | 3.000 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breite | 148 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breite | 5,83 in | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhe | 15 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhe | 0,59 in | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blechstärke | 0,75 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maß | 148 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3000

Technische Daten

| | |
|---------------------------|------------|
| Befestigungsart | aufrastend |
| Funktionserhalt | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | ja |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |