


# Technisches Datenblatt

## Kabelrinne DKS 60 A4

Artikelnummer: 6085668

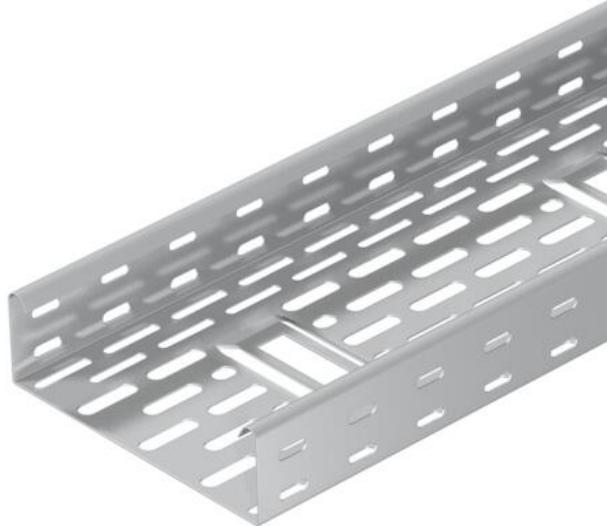

A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

### Stammdaten

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                      | 6085668                             |
| Bezeichnung 1                      | Kabelrinne DKS                      |
| Bezeichnung 2                      | gelocht                             |
| Hersteller                         | OBO                                 |
| Dimension                          | 60x100x3000                         |
| Werkstoff                          | Edelstahl, rostfrei 1.4571          |
| Oberfläche                         | blank, nachbehandelt                |
| Oberflächennorm                    |                                     |
| Kleinste VK-Einheit                | 3                                   |
| Mengeneinheit                      | Meter                               |
| Gewicht                            | 128,967 kg                          |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 m                            |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 7,5979 kg CO <sub>2</sub> / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

## Kabelrinne DKS 60 A4


**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 6085668

### Abmessungen

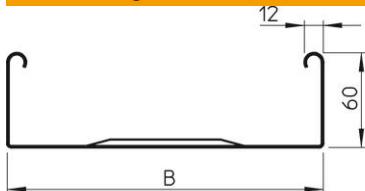

|             |          |
|-------------|----------|
| Länge       | 3.000 mm |
| Länge       | 10 ft    |
| Breite      | 100 mm   |
| Breite      | 4 in     |
| Höhe        | 60 mm    |
| Höhe        | 2 in     |
| Blechstärke | 0,8 mm   |
| Maß B       | 100 mm   |

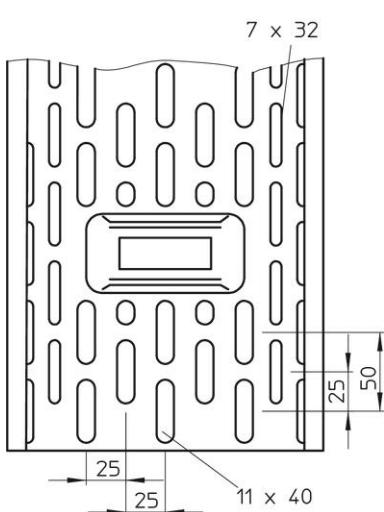

### Technische Daten

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Ausführung Verbinder               | ohne Verbinder       |
| Befestigungsart Montage-System     | Boden Decke Wand     |
| Begehbar                           | nein                 |
| Funktionserhalt                    | nein                 |
| Mit Oberteil                       | nein                 |
| Montagelochung im Boden            | ja                   |
| NATO Lochbild                      | nein                 |
| Nutzquerschnitt                    | 58 cm <sup>2</sup>   |
| Nutzquerschnitt                    | 5800 mm <sup>2</sup> |
| Rostfreier Stahl, gebeizt          | nein                 |
| Seitenlochung                      | ja                   |
| Weitspann-Ausführung               | nein                 |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537   | Typ II               |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt           |

# Technisches Datenblatt


## Kabelrinne DKS 60 A4

Artikelnummer: 6085668

**OBO**  
BETTERMANN

### Belastungen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| einsetzbare Stützabstände min. | 1,5 m     |
| einsetzbare Stützabstände max. | 2,5 m     |
| Stützabstand 1,5m              | 1 kN/m    |
| Stützabstand 1,75m             | 0,8 kN/m  |
| Stützabstand 2,0m              | 0,5 kN/m  |
| Stützabstand 2,5m              | 0,35 kN/m |

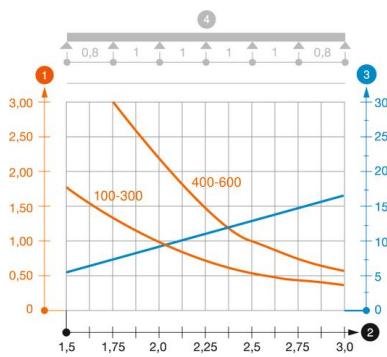

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ DKS 60 VA

- 2 Stützweite in m
- 3 Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- 1 Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- 4 Belastungsschema beim Prüfverfahren