


Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht DD

Artikelnummer: 6052640



Ungelochter Deckel für Kabelrinnen und Gitterrinnen.
Quersicke ab 500 mm Breite.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

CE UK
CA

St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|---|
| Artikelnummer | 6052640 |
| Typ | DRLU 050 DD |
| Bezeichnung 1 | Deckel ungelocht |
| Bezeichnung 2 | für Kabelrinne und Kabelleiter |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 50x3000 |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 3 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 59,77 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,3424 kg CO2e / 1 Meter |


Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht DD

Artikelnummer: 6052640

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

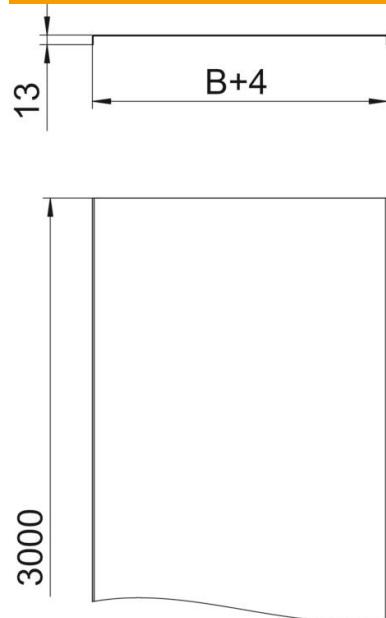

| | |
|-------------|----------|
| Länge | 3.000 mm |
| Breite | 50 mm |
| Breite | 2 in |
| Höhe | 13 mm |
| Blechstärke | 0,03 in |
| Blechstärke | 1 mm |
| Maß B | 50 mm |
| Maß H | 15 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|---------------|
| Befestigungsart | Deckelklammer |
| Funktionserhalt | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | ja |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |