


# Fiche technique

## Couvercle, non perforé DD

Référence: 6052656



Couvercle non perforé pour chemins de câbles et chemins de câbles en treillis  
Emboutissage transversal à partir d'une largeur de 500 mm.  
En cas d'utilisation de couvercles en extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent.

CEUK  
CA

St acier

DD galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

### Données de base

Référence	6052656
Type	DRLU 300 DD
Désignation 1	Couvercle simple
Désignation 2	p. dalle et échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	300x3000
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	256 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,7284 kg CO2e / 1 Mètre


# Fiche technique

## Couvercle, non perforé DD

Référence: 6052656

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

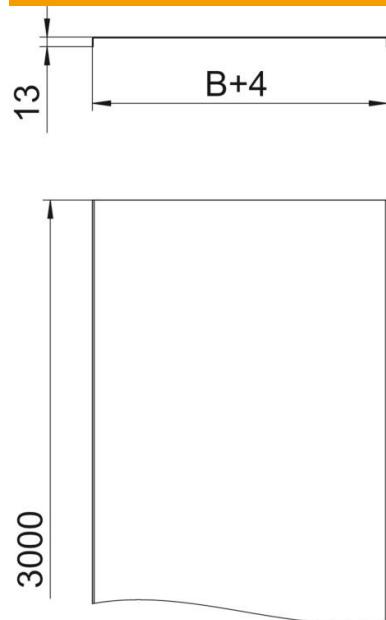

Longueur	3 000 mm
Largeur	300 mm
Largeur	12 in
Hauteur	13 mm
Épaisseur de tôle	0,04 in
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	300 mm
Dimension H	15 mm

### Caractéristiques techniques

Type de fixation	Clip de couvercle
Sécurité de fonctionnement	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	oui
Convient pour échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, décapé	non