


Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht DD

Artikelnummer: 6052662



Ungelochter Deckel für Kabelrinnen und Gitterrinnen.
Quersicke ab 500 mm Breite.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

CE UK
CA

St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten	
Artikelnummer	6052662
Typ	DRLU 400 DD
Bezeichnung 1	Deckel ungelocht
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	400x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	334,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	7,4872 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht DD

Artikelnummer: 6052662



Abmessungen

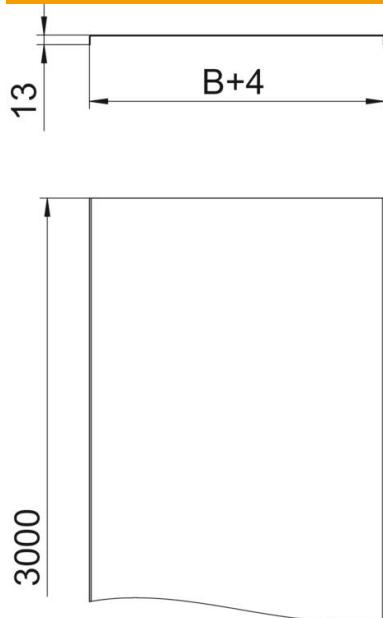

Länge	3.000 mm
Breite	400 mm
Breite	16 in
Höhe	13 mm
Blechstärke	0,04 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	400 mm
Maß H	15 mm

Technische Daten

Befestigungsart	Deckelklammer
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein