


# Scheda tecnica

## Coperchio, non forato DD

Codice articolo: 6052662



Coperchio non forato per passerelle e passerelle grigliate.  
Nervatura trasversale a partire dalla larghezza di 500 mm.  
Con l'impiego di coperchi all'esterno devono essere prese misure supplementari  
contro gli effetti del vento.

CEUK  
CA

St Acciaio  
DD zincatura a nastro Double Dip, zinco/alluminio

### Dati anagrafici

Codice articolo	6052662
Tipo	DRLU 400 DD
Definizione 1	Coperchio non forato
Definizione 2	per pass. portacavi e scaletta
Produttore	OBO
Dimensione	400x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincatura a nastro Double Dip, zinco/alluminio
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	334.5 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	7,4872 kg CO2e / 1 Metro


# Scheda tecnica

## Coperchio, non forato DD

Codice articolo: 6052662

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure

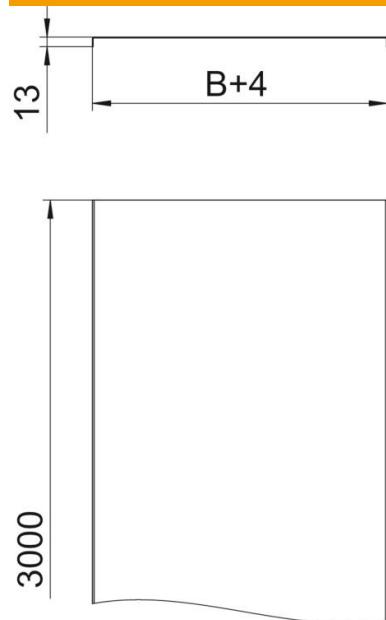

Lughezza.	3'000 mm
Larghezza	400 mm
Larghezza	16 in
Altezza	13 mm
Spessore lamiera	0.04 in
Spessore lamiera	1 mm
Dimensione B	400 mm
Dimensione H	15 mm

### Dati tecnici

Tipo di fissaggio	Clip fissaggio coperchio
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigilate	si
Adatto per passerelle portacavi	si
Adatto per passerelle	si
Acciaio inossidabile, decapato	no