

Scheda tecnica

**Dispositivo di protezione coassiale per connessione BNC:
maschio/femmina**

Codice articolo: 5093252



Apparecchio di protezione per linea dati coassiale


- Protezione di base
- Elevata capacità di carico corrente impulsiva 2 x 2,5 kA (10/350)
- Montaggio semplice (connettore intermedio), m = spina, w = presa
- Combinazioni di connessione differenti
- Con connettore BNC
- Comportamento di trasmissione ottimale
- Comprende fascette Quick OBO M25 per un'installazione facilitata



Dati anagrafici

Codice articolo	5093252
Tipo	DS-BNC M/W
Definizione 1	Dispositivo di protezione
Definizione 2	per cavi ad alta frequenza
Produttore	OBO
Dimensionee	130V
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	8.64 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0435 kg CO2e / 1 Pezzo

Misure

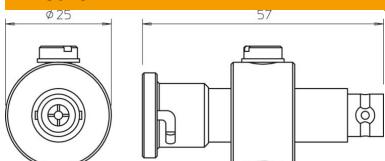

Scheda tecnica

Dispositivo di protezione coassiale per connessione BNC:
maschio/femmina

Codice articolo: 5093252



Dati tecnici

Monitoraggio limitatore	no
Numero poli	1
Attenuazione d'inserimento (insertion loss)	≤0,95 dB
Versione testata per esplosione (EX)	no
Contatto di segnalazione a distanza	no
Corrente nominale di scarica totale (10/350)	D1: 5 kA
Corrente nominale di scarica totale (8/20)	10 kA
Frequenza limite	2200 MHz
Tensione massima continua AC	130 V
Tensione massima continua DC	185 V
Corrente impulsiva	2.5 kA
Resistenza d'isolamento	>1 GΩ
Capacità (filo-filo)	<40 pF
Capacità (filo-terra)	<20 pF
Kategorie	Tipo 1+2 / D1+C2
LPZ	0→2
Tipo di montaggio	Connettore/adattatore cavo
Corrente di carico nominale AC	7 A
Corrente di carico nominale DC	10 A
Prüfnorm	IEC 61643-21
Riflusso ammortizzamento	≥14 dB
Collegamento schermo	sì
Schermatura	diretto
Grado di protezione	IP40
Livello di protezione	<800 V
Livello di protezione filo - filo	<800 V
Livello di protezione filo - terra	<800 V
Segnalazione sull'apparecchio	Nessuna
SPD secondo IEC 61643-21	Classe I+II / D1+C2
Sistema estraibile	BNC
Resistenza alla corrente impulsiva filo-filo	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Resistenza alla corrente impulsiva filo-terra	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Range di temperatura di esercizio max	80 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-40 °C
Impedenza caratteristica	50 Ω
Tipo di linea per limitatori di protezione da sovratensioni	Linea dati COAX