


Fiche technique

Couvercle plein protégé contre l'humidité pour UZD250-3/4

Référence: 7400589

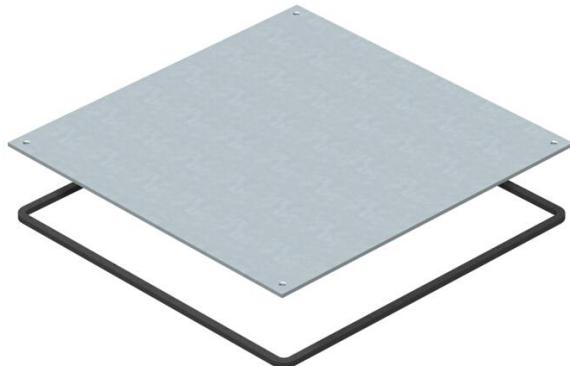

Couvercle plein pour l'obturation d'extrémité sans cadre avec protection contre l'humidité des boîtes de tirage et de dérivation sous chape UZD250-3/4.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	7400589
Type	DUF 250-2
Désignation 1	Couvercle plein
Désignation 2	UZD250-2/3 pour sol humide
Fabricant	OBO
Dimension	282x282x4
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	250 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	6,3332 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Couvercle plein protégé contre l'humidité pour UZD250-3/4

Référence: 7400589



Dimensions

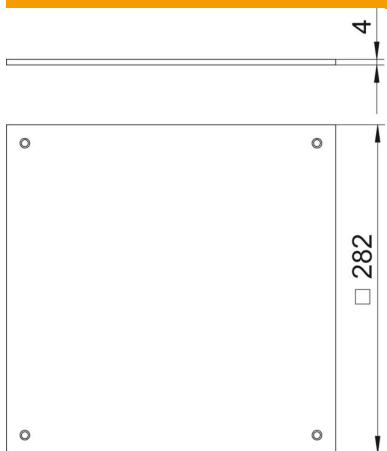

Cote A | 282 mm

282

Caractéristiques techniques

Recouvrement ouverture de montage	oui
Entretien du sol	humide
possibilité d'installation du joint	oui
ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	non
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	oui
épaisseur du matériau	4 mm
Ouverture de montage	sans
Modèle pour charges lourdes	non