


Technisches Datenblatt

Blinddeckel feuchtigkeitsgeschützt für UZD350

Artikelnummer: 7400597

OBO
BETTERMANN

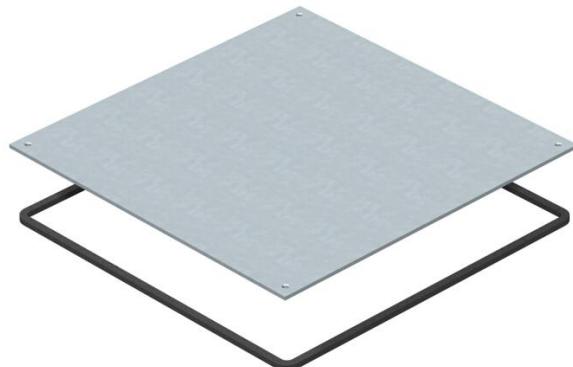

Blinddeckel zur feuchtigkeitsgeschützten rahmenlosen Endabdeckung der Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen UZD350-3/4.



| | |
|----|--------------|
| St | Stahl |
| FS | bandverzinkt |

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | 7400597 |
| Typ | DUF 350-2 |
| Bezeichnung 1 | Blinddeckel |
| Bezeichnung 2 | UZD350-2/3 für Nasspflege |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 383x383x4 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 466 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 12,1703 kg CO2e / 1 Stück |

Technisches Datenblatt

Blinddeckel feuchtigkeitsschützt für UZD350

Artikelnummer: 7400597



Abmessungen

| | | |
|--|--------------------------|----------------------------|
| | Länge Breite Maß A | 383 mm 383 mm 383 mm |
|--|--------------------------|----------------------------|

Technische Daten

| | |
|---|------|
| Abdeckung Montageöffnung | ja |
| Bodenpflege | nass |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | nein |
| Geeignet für Estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein |
| Geeignet für Estrichüberdeckten Unterflurkanal | ja |
| Materialstärke | 4 mm |
| Montageöffnung | ohne |
| Schwerlastausführung | nein |