


Fiche technique

Couvercle plein protégé contre l'humidité pour UZD350

Référence: 7400597

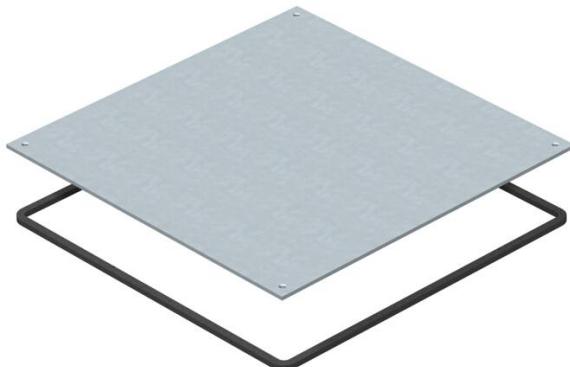

Couvercle plein pour l'obturation d'extrémité sans cadre avec protection contre l'humidité des boîtes de tirage et de dérivation sous chape UZD350-3/4.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	7400597
Type	DUF 350-2
Désignation 1	Couvercle plein
Désignation 2	UZD350-2/3 pour sol humide
Fabricant	OBO
Dimension	383x383x4
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	466 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	12,1703 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Couvercle plein protégé contre l'humidité pour UZD350


Référence: 7400597



Dimensions



Longueur	383 mm
Largeur	383 mm
Cote A	383 mm

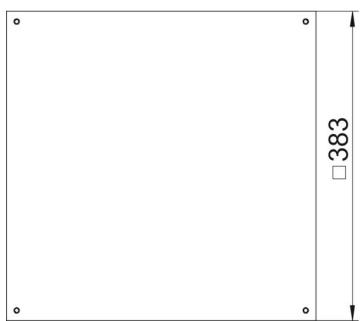

Caractéristiques techniques

Recouvrement ouverture de montage	oui
Entretien du sol	humide
possibilité d'installation du joint	non
ouverture de montage pour	non
réservoir en saillie	
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	non
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	oui
épaisseur du matériau	4 mm
Ouverture de montage	sans
Modèle pour charges lourdes	non