

Fiche technique

Obturateur pour ouverture de montage carrée

Référence: 7407168



Plaque de recouvrement pour GES4 dans couvercle de montage.




St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	7407168
Type	DUG B 4
Désignation 1	Couvercle plein
Désignation 2	pour plaque d'adaptation GES4
Fabricant	OBO
Dimension	205x205x3
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	98,5 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,0089 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

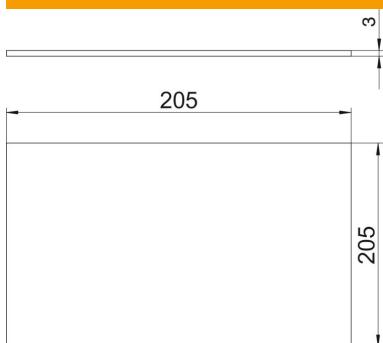

Cote A	205 mm
Cote B	205 mm

Fiche technique

Obturateur pour ouverture de montage carrée

Référence: 7407168



Caractéristiques techniques

Recouvrement ouverture de montage	oui
possibilité d'installation du joint	non
ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	non
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	oui
épaisseur du matériau	3 mm
Ouverture de montage	sans
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	4
Modèle pour charges lourdes	non