


Fiche technique

Obturbateur pour ouverture de montage ronde

Référence: 7407160

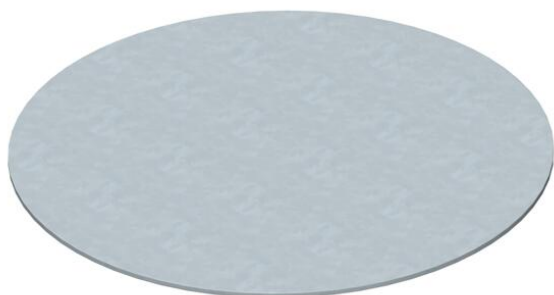

Obturbateur pour une fermeture affleurante d'une plaque d'adaptation ronde type DUG. Le code de désignation indique la taille de l'ouverture de montage.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	7407160
Type	DUG B R9
Désignation 1	Couvercle plein
Désignation 2	pour plaque d'adaptation R9
Fabricant	OBO
Dimension	Ø309mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	173,1 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,9974 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Obturbateur pour ouverture de montage ronde

Référence: 7407160



Dimensions

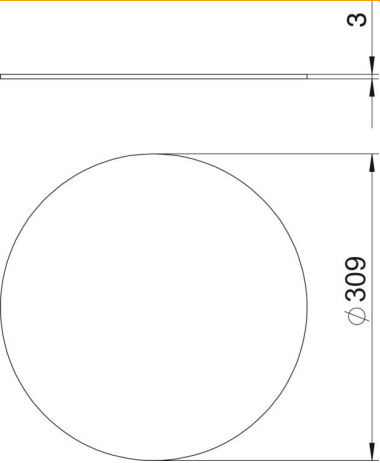

Cote d Ø	309 mm
----------	--------

Caractéristiques techniques	
Recouvrement ouverture de montage	oui
possibilité d'installation du joint	non
ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	non
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	oui
épaisseur du matériau	3 mm
Ouverture de montage	sans
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	R9
Modèle pour charges lourdes	non