


# Fiche technique

## Couvercle de montage pour UKL8

Référence: 7428540

**OBO**  
BETTERMANN

Couvercle de montage pour cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon pour le montage direct dans des plafonds creux.

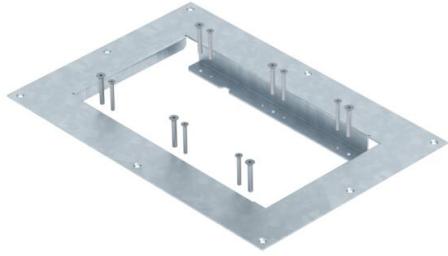

CE

St acier

FS galvanisé sendzimir

### Données de base

Référence	7428540
Type	DUG UKL8
Désignation 1	Couvercle de montage
Désignation 2	Pour UKL8 dans sol creux
Fabricant	OBO
Dimension	260x380x26
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	130 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,2954 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Couvercle de montage pour UKL8

Référence: 7428540

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

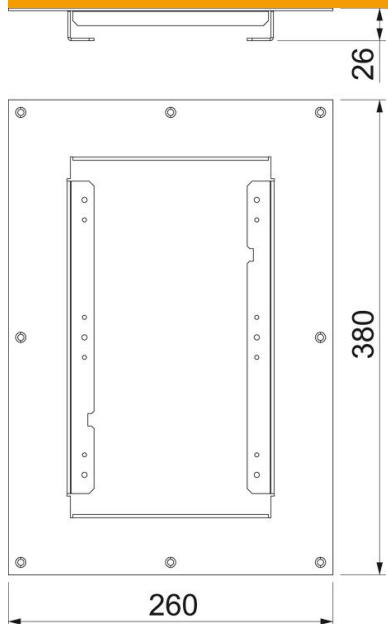

Longueur	260 mm
Largeur	380 mm
Hauteur	26 mm

### Caractéristiques techniques

ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	non
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	non
épaisseur du matériau	2 mm
Ouverture de montage	carré
Modèle pour charges lourdes	non